UNO-IPS1560-AE

18-36 DC24V入力・出力無停電電源 Module|モジュール

特徴

- DC18～36V用ワイドレンジ電源入力
- 金属製エンクロージャは、異なるブック取り付け位置をサポートします。
- バッテリーパックと入力電力を監視するためのステータスインジケータ
- Configuration|設定および監視用のフリーソフトユーティリティ
- 過放電および充電保護によりバッテリ寿命を延ばす
- 金属製エンクロージャは、壁面マウント、スタンドマウントおよびDINレールマウントをサポートしています。
- 停電時にパソコンをインテリジェントにシャットダウンする

緒言

インテリジェントUPSは、短時間停電時の一時的な電源として機能し、安全なシステムのシャットダウンを可能にする。これにより、PCを電気的損傷から保護し、データ損失のリスクを大幅に低減することができます。このModule|モジュールは、短時間の停電時の一時的な電源として機能し、安全にシャットダウンすることができます。

仕様

入力	インプットVoltage	18～36Vdc
出力	アウトプットVoltage	24Vdc±10%
	典型的な出力電流	3A(72W)
バッテリー	電池容量	14.4 DC1560mAH
	サイクル寿命	充電円の300倍
保護	短絡保護	はい
認証	電磁両立性	CE、FCC
	安全性	UL、CB
寸法(W×D×H)		55×86.6×21.4 mm
環境	動作温度	0-45° C
	保管温度	-20 ～+50℃(1ヶ月未満) -20 ～+40℃(3カ月未満) -20 ～+20℃(1年未満)
I/Oコネクタ	モニター&セットIPS	RS-232

ユーザーシナリオ

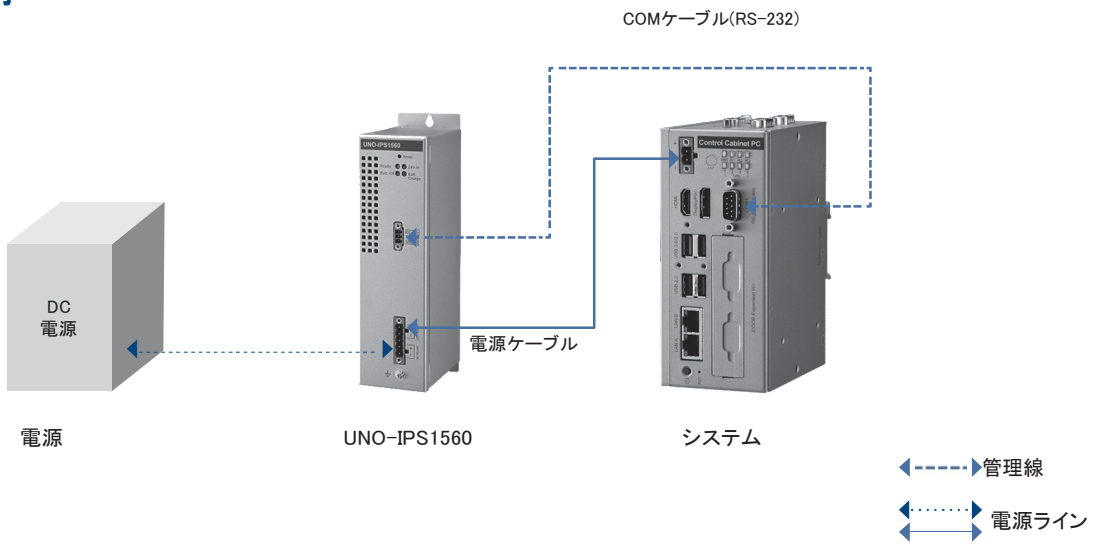

製品仕様は、予告なく変更することがあります。

直近更新:20-2018年12月

寸法

単位: mm

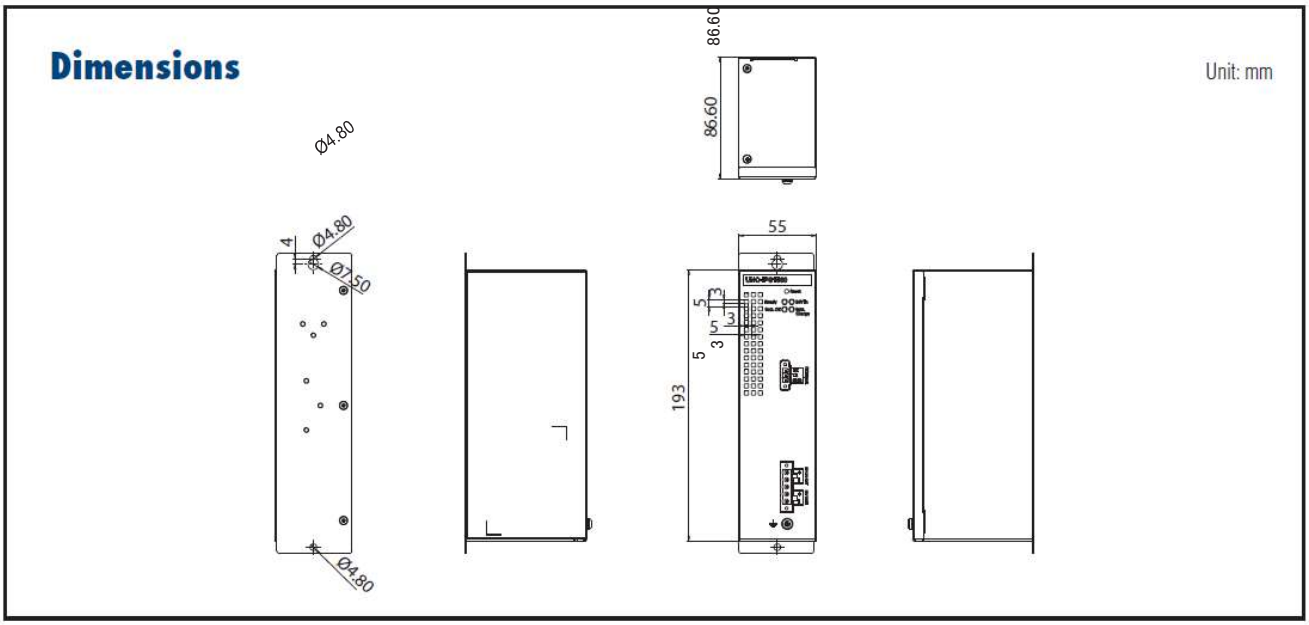

注文情報

部品番号	説明
UNO-IPS1560-AE	18-36 VDC入力/DC24V出力、無停電電源Module|モジュール(制御・電源用含む)
UNO-2000GDMKAE	横置き用DINレール取付キット
UNO-2271G-DMKAE	縦置きDINレール取付キット

取付図

ブック・マウント



DINレールマウント(縦)

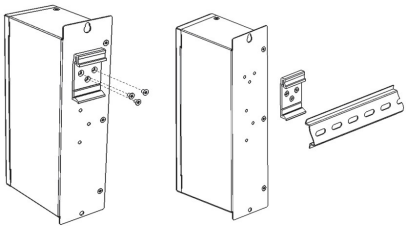

DINレールマウント(縦)

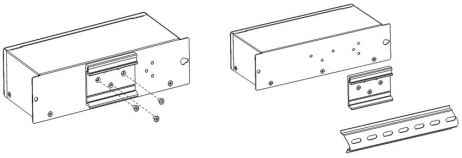

I/Oの外観

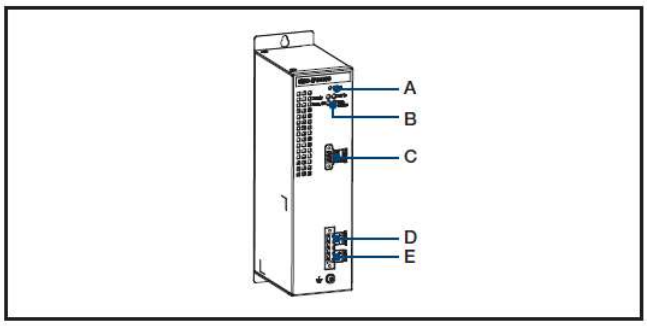

A:装置リセットB:

LEDインジケーター:

LED	ブライト(ON)	暗い(OFF)	点滅
24V入力	直流入力	DC_IN損失	DC_IN損失5分以上、ステップ2入力(1Hz点滅)
準備完了	システムレディ	システムが動作しない	NA
バッチOK	BAT準備完了	BATを検出しない	1. 電池残量低下(注1) 2. BAT異常(0.5Hz点滅)(注2)
バット。充電	NA	BAT無充電	1.BAT充電(1Hz点滅) 2. BAT異常(0.5Hz点滅)(注2)

注:

1. 電池残量低下
   BAT≦15%、BAT LED点滅、16%正常復帰
2. BAT異常
   BAT温度60℃、BAT & CHG LED点滅(0.5Hz)、55℃復帰正常≦

C: RS-232

D: DC出力(24V) E:

DC入力(18-36V)