RK-460/460MB

4U上架式机箱，可安装14槽背板和工业母板

特点

- EIA RS-310C 19″ 上架式安装标准
- 支持14槽背板 (RK-460) 和ATX母板 (RK-460-MB)
- 3个5.25″ 外部、1个3.5″ 外部和1个内部3.5″ 驱动器扩展位
- 前门内有2个USB端口
- 可更换和易清洗的空气过滤器
- 支持PS2 ATX和迷你冗余电源
- I/O屏蔽背部开放式面板，此型号用于安装工业母板

规格

机箱尺寸	16.8 x 7 x 17.8英寸 (426.5mm x 177mm x 451mm)（宽x高x深）
驱动器扩展位	3个5.25″ 和1个3.5″ 可从前边操作的驱动器扩展位
	一个3.5″ 内部驱动器扩展位
材质	重型钢
颜色	标准：黑色
冷却风扇	进气：1个120mm x120 mm x 25mm滚珠轴承风扇，和1个可选的80mm x 80mm x 25mm风扇
前面板	前门，带锁和2个USB接口
	系统复位开关、ATX电源开关和键盘锁开关
后面板	支持14槽无源背板 (RK-460)
	支持microATX和ATX母板 (RK-460MB)
	支持PS2规格ATX电源
包装尺寸	24.8 x 13 x 21.9英寸 (630mm x 330mm x 555 mm)
重量	净重18kg (39.6lb)

电源选型

型号	功率	输入范围	输出（最大值）					
			+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb
FSP250-60GTA(PF)	250W	115-230VAC	25A	16A	13A	0.8A	0.3A	2A
FSP300-60GTA(PF)	300W	180-264VAC	16.7A	16A	17.5A	0.3A	0.2A	2A
EFRP-2462	460W	100-240VAC	25A	25A	30A	0.8A	Nil	2A

订购指南

型号	颜色	背板	电源
RK-460-C0	黑色	Nil	60GTA(PF)
RK-460-C0B0P25XMF	黑色	HPC1-13S4LU	FSP250-60GTA(PF)
RK-460-C0B1P25XMF	黑色	HPC1-14S7U	FSP250-60GTA(PF)
RK-460-C0B2P25XMF	黑色	HPC1-1412U	FSP250-60GTA(PF)
RK-460-C0B13P25XMF	黑色	HPC1-14P4	FSP250-60GTA(PF)

背板选型

型号	PICMG® SBC	PCIe x 1	PCIe x 4	PCIe x 16	PCI	ISA
EBP-10E5	1	4	--	1	4	--
EBP-13E4	1	--	3	1	7	--
HPCI-13S4LU	3	--	--	--	4	7
HPCI-14S7U	3	--	--	--	7	5
HPCI-14S12U	2	--	--	--	12	1
PCI-14P4	1	--	--	--	--	9

尺寸

单位：毫米

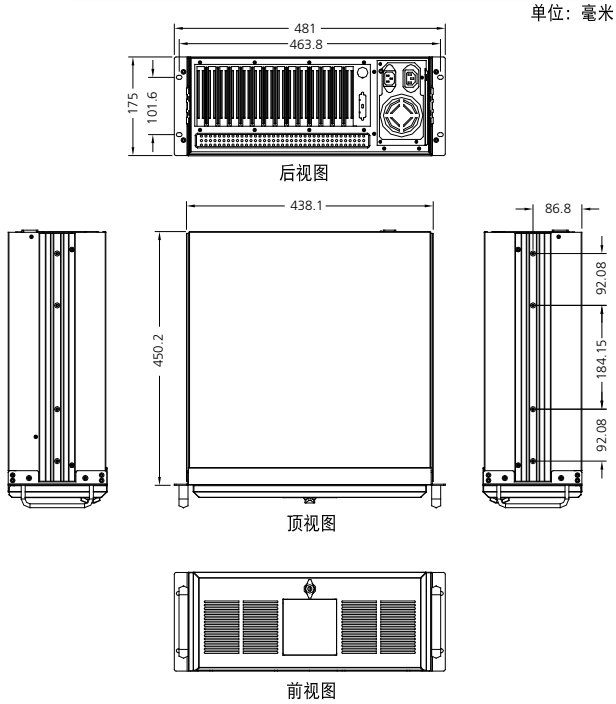

机械布局