



PCI-7853 / PCI-7854

High Speed Link主控制器

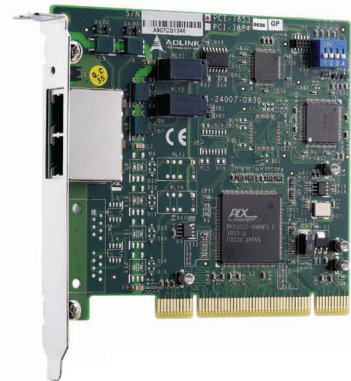

PCI-7853

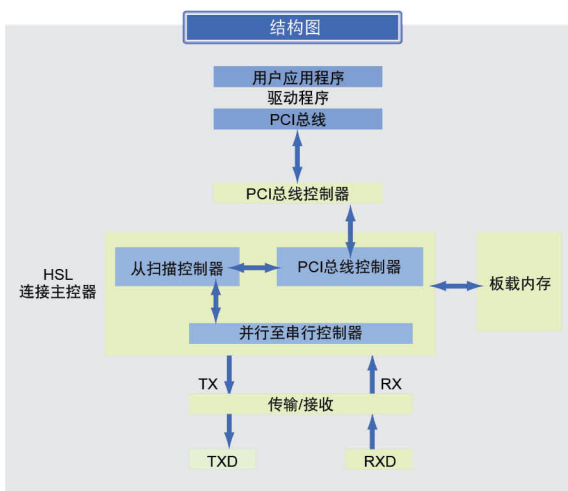

特点


- 单/双独立网络运行
- 可编程定时器中断
- 安装简易的RJ-45接口
- 软件可选择传输速度和模式
- 支持HSL-HUB3和HSL中继器
- 定时器中断
- DI数据传输中断

软件支持

- Windows® 7/Vista (32位)/XP/2000
- 支持Red Hat kernel 2.4.x的Linux驱动
- MotionCreatorPro 2™
- HSL LinkMaster工具
- RTX

DI中断功能

- HSL系统DI中断
- 每个ID的任意通道都可以被设置为中断

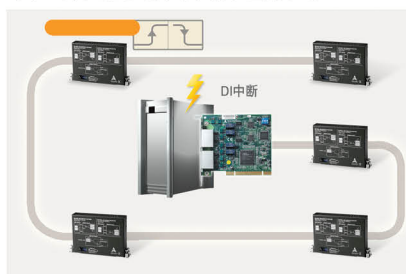

订购指南

- **PCI-7853**
单HSL主控制器，带有两个独立接头
- **PCI-7854**
双HSL主控制器，带有四个独立接头

规格

模块型号	PCI-7853	PCI-7854
最多支持从索引数	63	126
传输速度	3/6/12 Mbps (软件控制)	3/6/12 Mbps (软件控制)
传输模式	半/双工模式 (软件控制)	半/双工模式 (软件控制)
最大距离	300 米@12 Mbps	300 米 @ 12 Mbps
连接接口	RJ-45 x 2	RJ-45 x 4
LED诊断指示灯	√	√
存储功耗	+5 V @ 500 mA	+5 V @ 500 mA
工作温度	0°C至+70°C	0°C至+70°C
存储温度	-20°C至+80°C	-20°C至+80°C
尺寸	122 mm x 107 mm (长x宽)	122 mm x 107 mm (长x宽)